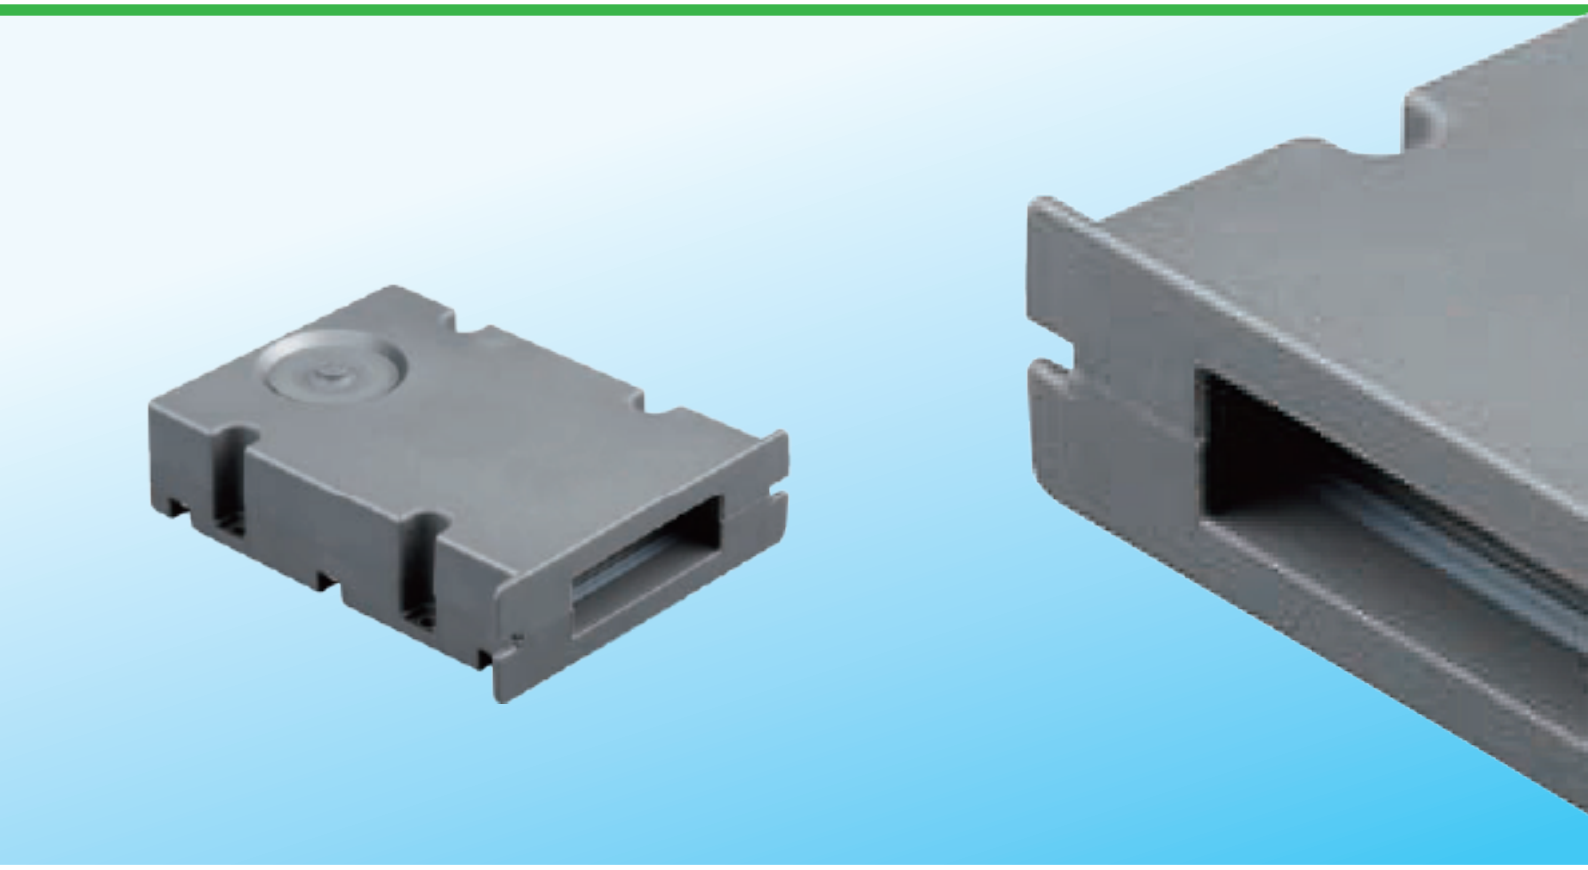


固定式激光条码扫描器

固定式激光条码扫描器
支持自动扫描和命令控制等工作模式；
支持 PS2、RS232、USB HID、USB 虚拟串口多种数据通信方式选择；
外壳结实牢固、防水、防尘；
有两种固定方式供选择，可以方便地安装于各类工作环境。

技 术 参 数

CPU	32 位 ARM 微处理器	
输入电压	直流 5VDC±0.25 伏	
功　　率	425 毫瓦（工作）；500 毫瓦（瞬间最大）	
电　　流	85 毫安（工作）；100 毫安（瞬间最大）	
光　　源	可视激光二极管，波长 650 纳米	
解码速度	200 次 / 秒	
扫描角度	±60°，±65°，±42°（左右，前后，转动）	
解 析 度	0.076 毫米（3mil）高密度系列 / 0.127 毫米（5mil）长景深系列	
解码种类	UPC-A，UPC-E，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ ASCII 全码），Trioptic 39 码，	
	32 码（意大利医药码，39 码的变种），交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，	
	93 码，11 码 (USD-8)，MSI/Plessey，UK/Plessey，UCC/EAN 128，中国邮政码，中国财政码，	
	GS1 DataBar（前身是：RSS）系列	
提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯	
触发方式	手动，指令控制，自动感应	
外观尺寸	长 × 宽 × 高：9.6×7.7×2.4 厘米	
重　　量	175 克（含 RS232 电缆线）/155 克（含 USB 电缆线）	
电缆标准	RS232 电缆线，直线，2 米 / USB 电缆线，直线，1.5 米	
接口类型	RJ-45 水晶头	
外壳材质	ABS+PC	
温　　度	0° 至 50°C（工作）；-40° 至 60°C（存储）	
湿　　度	5% 至 95%（无冷凝）	
设置方式	手动（依次扫描设置条码）/ 电脑软件	
程序更新	电脑在线更新	
景　　深	长景深系列	高密度系列
	5 mil: 40-110mm	3 mil: 5-50mm
	10 mil: 10-280mm	10 mil: 10-85mm
	13 mil: 15-315mm	13 mil: 10-150mm
	16 mil: 25-385mm	16 mil: 25-165mm
	35 mil: 145-630mm	35 mil: 145-295mm
安全法规	激光安全等级：EN60825-1，class 1，国家一级激光安全标准	
	EMC 电磁兼容性：EN 55022，EN55024	
	电气安全：EN 60950-1	
	防水防尘密封等级：IP42	
	抗震能力：多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击	

[注意]：上述型号规格以机器实体为主，若有变动恕不另行通知。